


▶ ANTENAS — RECEPCION TERRESTRE

FLASHD — Antena TV UHF Triple-Boom

- Se suministra completamente montada. Instalación ultrarrápida. La antena se despliega con la simple pulsación de un botón.
- Triple boom convergente, con 23 directores. Dipolo en 'W'. Reflector diedro. Todos los elementos de aluminio.
- Configuración del ángulo diedro: 90° ó 120°. Dos diagramas de radiación 'plano vertical' disponibles.
- Fijación a mástiles Ø25 a 50 mm. Angulo de inclinación regulable $\pm 40^\circ$. Polarización horizontal o vertical.
- Conexión coaxial tipo F. Suministrados 1 conector macho roscable y 1 capuchón protector de goma.
- Caja conexión de plástico ABS, con índice de protección IP55. Fácil desmontaje para una conexión más cómoda del cable coaxial.
- Impedancia 75 Ω

■ DESPLIEGUE DE LA ANTENA : APRETAR UN BOTÓN

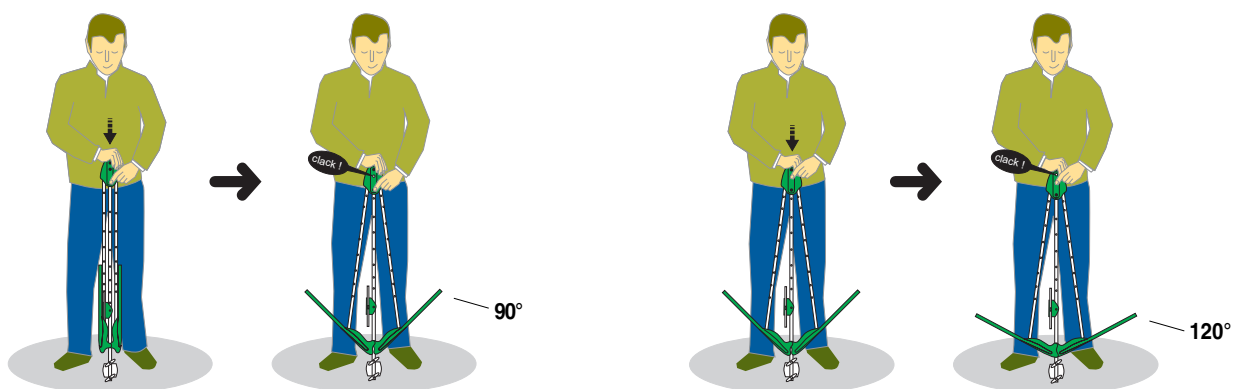

¿ 90° ó 120° ?

- El modo DIEDRO 90° proporciona el mejor rendimiento general de la antena. El modo DIEDRO 120° puede ser ensayado cuando existan ecos que con el modo 90° produzcan interferencias visibles.